



Daha Konforlu Bir Yaşam İçin
Verimli ve Çevre Dostu Çözümler

DUVAR, SALON, KASET, KANAL TİPİ SPLIT KLİMALAR





JOHNSON CONTROLS HAKKINDA

Birçok teknolojik ve endüstriyel alanda lider, global bir firma olarak 7 kıtada, 150'den fazla ülkede, yaklaşık 700 ofisimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. 170.000 çalışanımız ile kaliteli ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyoruz. Geniş hizmet ağımla otomotiv, enerji ve bina verimliliği sektörlerindeyiz. Sürdürülebilir hizmete bağlılığımız, 1885'de ilk elektrikli oda termostatını icat ettiğimiz dönemdeki köklerimize dayanıyor. Hissedarlarımızı ve müşterilerimizi başarılı kılmak için işlerine değer katan hizmetlerimizi büyüme stratejilerimiz ve artırdığımız pazar payımız ile destekliyoruz.



Otomotiv

- Otomotiv sektöründe oturma, ön panel, zemin konsolları, kapı ve aygıt panellerinde global lideriz.
- Tüm önde gelen otomobil üreticilerini, teknolojiğimiz ve gelişmiş üretim yeteneklerimiz ile destekliyoruz.
- Yılda 50 milyondan fazla arabaya üretim yapacak global güçteyiz.
- Dünya çapında 240'dan fazla tesise sahibiz.



Bina Verimliliği

- Binalarda ısıtma/soğutma/klima/soğuk zincir ve güvenlik sistemlerinde kontrol, hizmet ve ekipman sağlamada lideriz.
- Bir milyondan fazla müşterimize enerji verimliliğini artırıcı ürünler, hizmetler ve çözümler sunarak üretim giderlerini düşürmelerine yardımcı oluyoruz.



Global İş Ortamı Özümleri

- Tesis yönetimi, kurumsal gayrimenkul yönetimi ve enerji yönetiminde lideriz.
- Kurumlara özel çözümler sunarak gayrimenkul ve çalışan verimliliğini artırırken, giderleri de düşürerek müşterileri için iş avantajları yaratıyoruz.
- 167.225.472 m2'den büyük (Paris'in yüzölçümünden büyük) gayrimenkul portföyleri yönetiyoruz.



Enerji Çözümleri

- Standart otomotiv aküleri, start-stop, hibrid ve elektrikli araçlar için gelişmiş akülerde dünya lideriyiz.
- Önde gelen otomobil üreticileri ve yan sanayileri için dünyada kullanılan kurşun-asitli akülerin üçte birinden fazlasını üretiyoruz.
- VARTA®, Heliar®, LTH® ve Optima® markalarımızla satışa sunduğumuz kurşun-asitli akülerimizin yanı sıra müşterilerimizin kendi markalarını da üretiyoruz.
- Dünya çapında 50 adet imalat, geri-dönüşüm ve dağıtım merkezimiz bulunmaktadır.



Sürdürülebilirlik. İşlevsellik. Kalite. Hesaplılık. Verimlilik.

1874 yılından bu yana York® markası olarak, sunduğumuz geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmetler ile daha işlevsel ürünler yaratarak soğutma ve ısıtma çözümlerine konfor ve pratiklik getiriyoruz. Dünyanın en meşhur binaları için ısıtma ve soğutma sistemleri tasarladık ve uyguladık. Bizim kalitemiz sizin yaşam kalitenizi artırır.



Burj Khalifa, Dubai



Kabe-Mekke, Suudi Arabistan



Grand Hyatt, Dubai

Yıllar içerisinde, binlerce YORK® distribütörü ve bayisi dünyanın her yerinde milyonlarca mekanda YORK® kalitesinin kurulumunu gerçekleştirdi.


Çalışanlarımız doğru montaj ve kaliteli servis hizmeti eğitimleri alırlar, ama asıl amaçları yaşam kalitenizi eşsiz bir konforla artırmaktır.

2006 yılında YORK®, bina verimliliği konusunda dünya lideri Johnson Control'un bir markası oldu. Böyle büyük bir network ve bilgi birikiminin bir parçası olarak müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesini daha da arttırdı.

Günümüzde, YORK® ürünleri dünyanın en meşhur binalarının çoğunda kullanılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Burj Halife, ABD'de Empire State Binası, Suudi Arabistan Mekke'de Kabe, Avustralya'da Sydney Opera Binası... ve burada sayamayacağımız kadar çok mekanda YORK® kalitesi ve konforu yaşanıyor.



YORK® INVERTERLİ KLİMALARDA KONFOR VE YÜKSEK VERİMLİLİK BİR ARADA

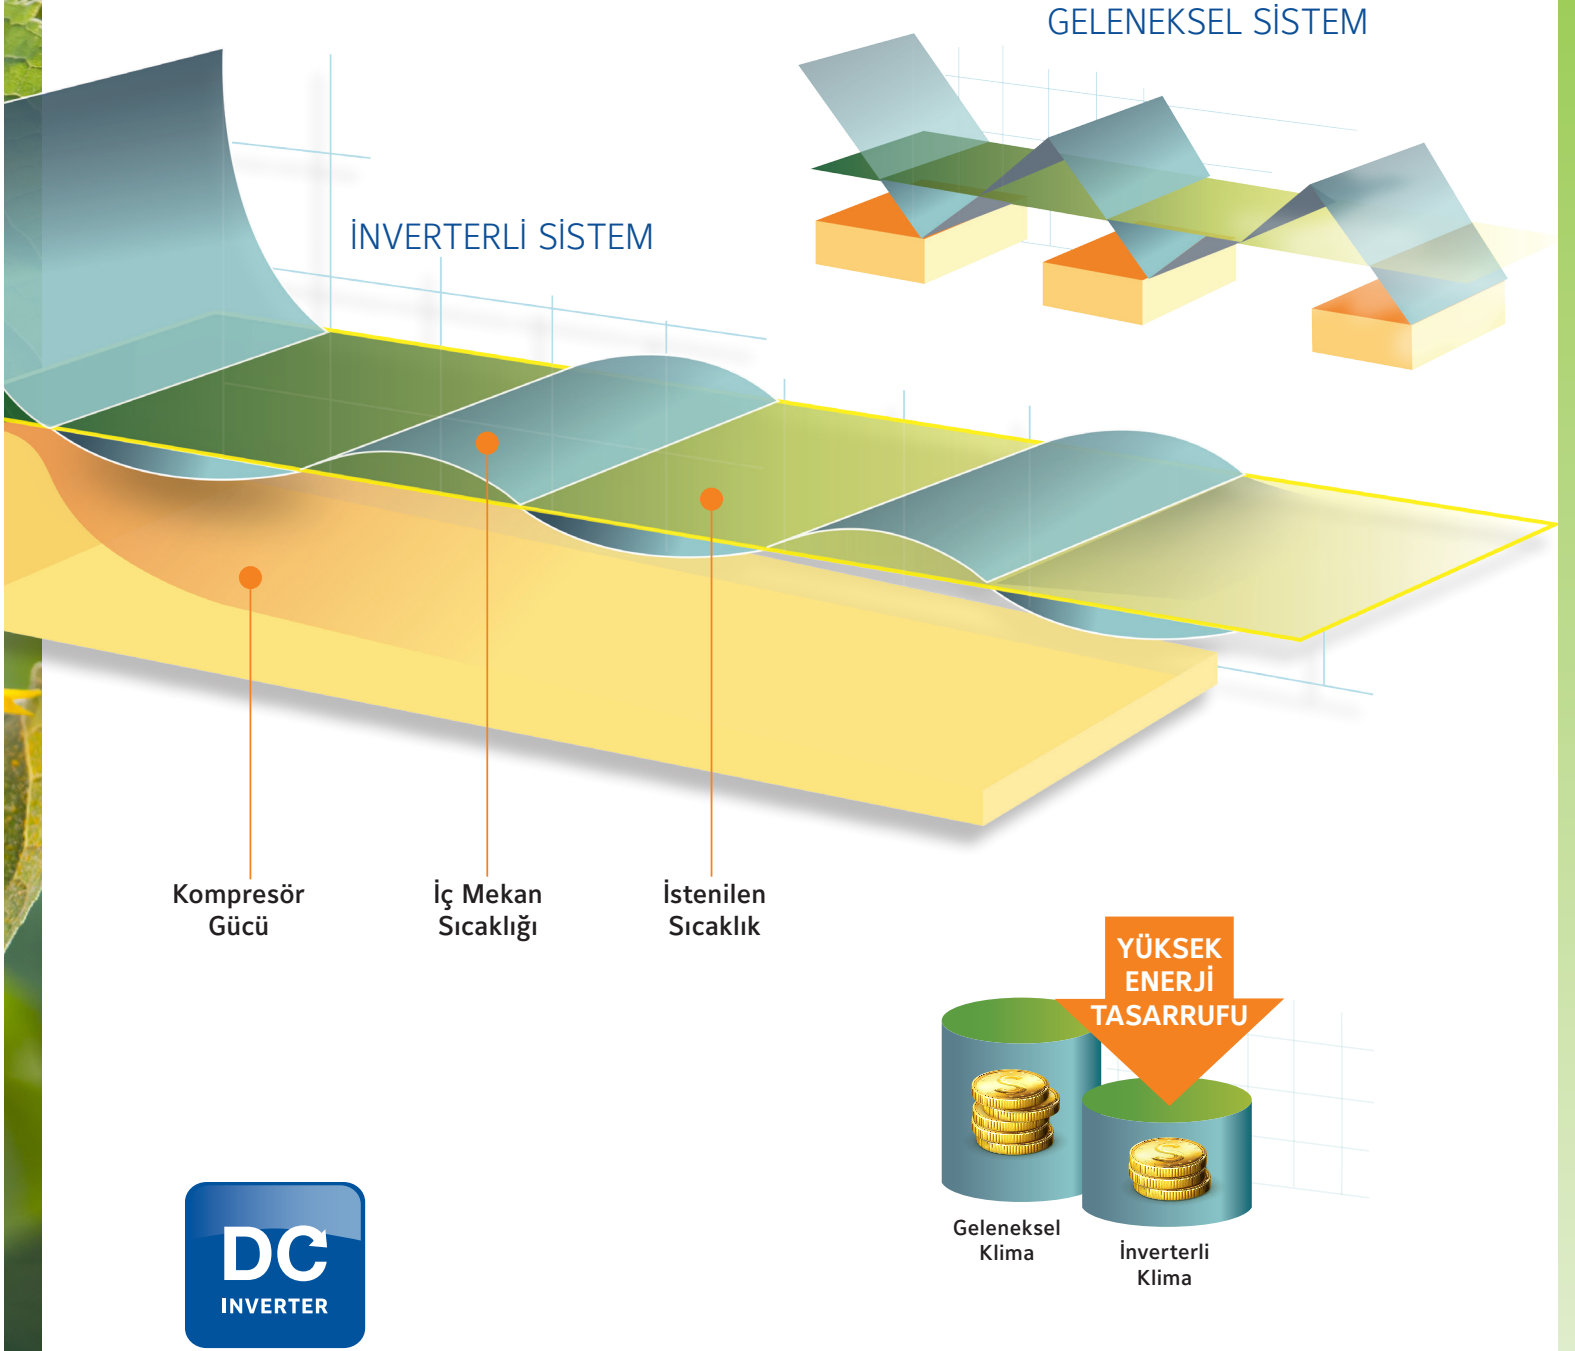


Geliştirilmiş DC inverter teknolojisi, kompresör frekansını etkiler ve çok sayıda avantaj sağlar:

- YORK® klimaların dış ünitelerinde kullanılan İnverter kompresörler, kalkış hızını düşürerek verimliliği artırır. On/Off kompresöre göre inverter kompresör, kalkışta yüksek tüketimden kaçınarak enerji tasarrufu sağlar.
- Ortamdaki sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak konforu artırır.
- Turbo modu sayesinde kapasitesini arttırarak, istenilen ısı derecesine daha hızlı ve kısa zamanda ulaşır.
- Sessizlik ve eşit dağılım hedef alınan genel performanstır.



SAF VE TEMİZ HAVA İÇİN FİLTRELER*

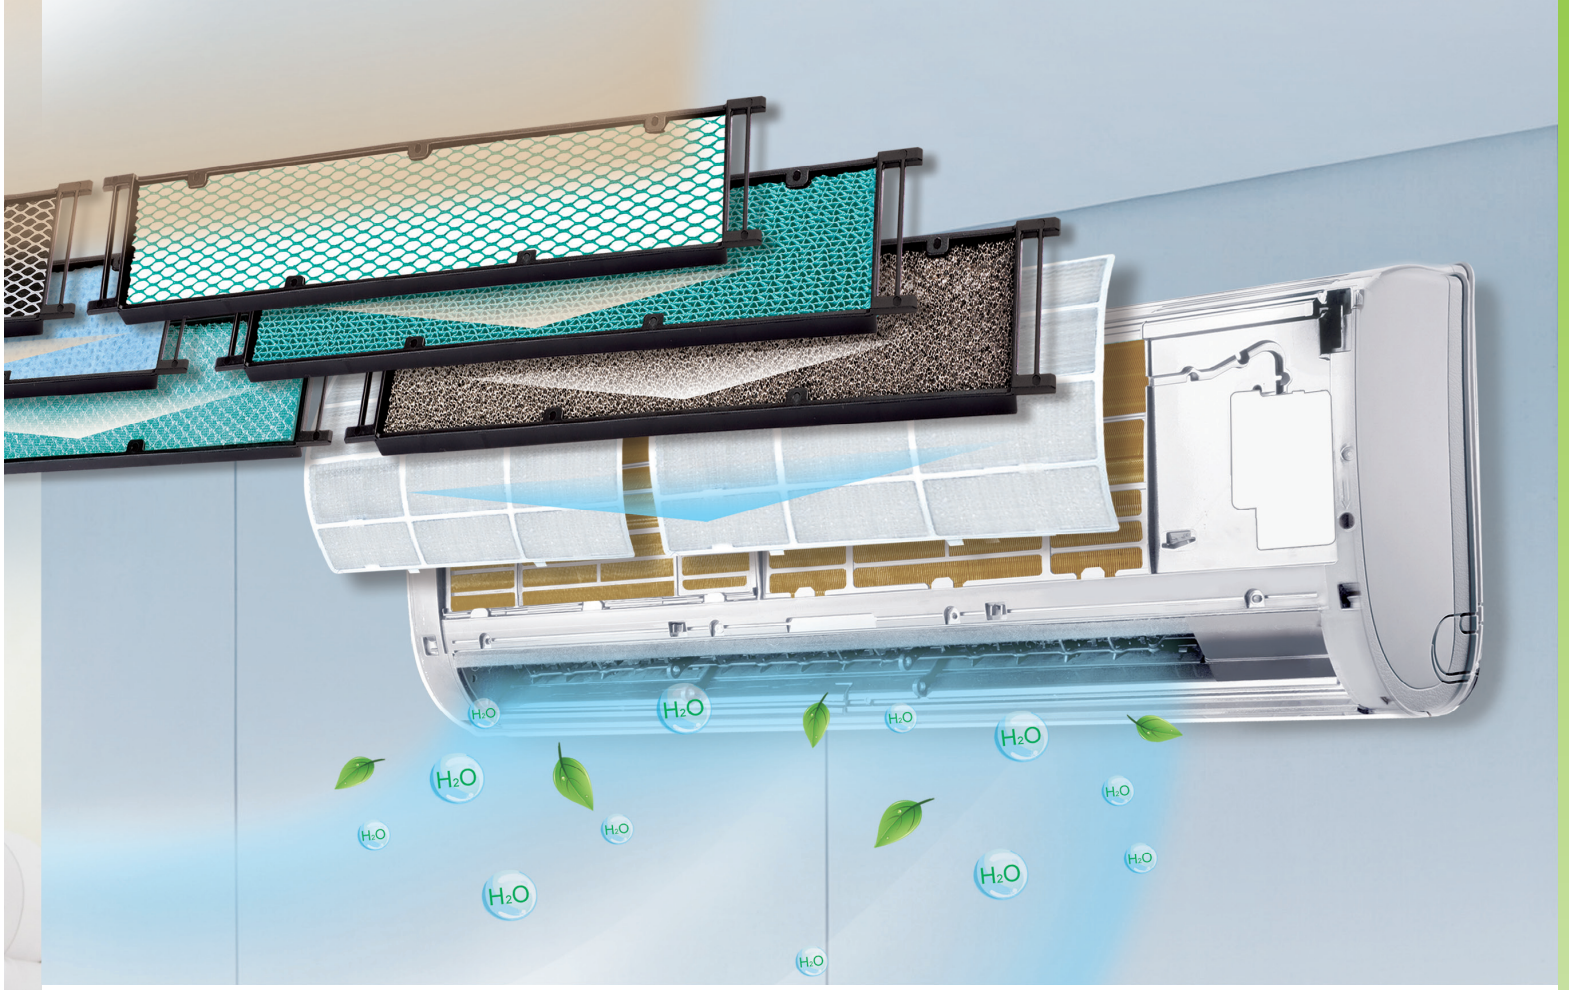

CATECHIN FİLTRE

Filtrede bulunan catechin maddesi yeşil çay özünden elde edilir. Zararlı partikülleri tutmakla beraber ortamdaki koku kalitesini artırır.




AKTİF KARBON FİLTRE

Filtredeki aktif karbonlar, etkin bir şekilde duman, evcil hayvan kokularını ve diğer kötü/istenmeyen kokuları emer. Ferah bir ortam sağlar.



GÜMÜŞ İYON FİLTRE

Filtrede bulunan gümüş iyon partikülleri sayesinde ortamdaki havanın filtrasyon seviyesi bir üst kademeye taşır.

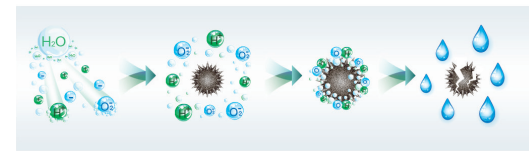


COLD PLAZMA FİLTRE

Bünyesinde bulunan aktif partiküller ortamdaki zararlı partikülleri yakalayarak pasifize eder.

* Sierra serisi klimalarda

Konforunuzu artırırken işletme maliyetlerini düşüren Mükemmel Özellikler




Enerji Sınırı

Yeni sezonsal verimlilik mevzuatı sayesinde artık cihazınızın verimlilik seviyesini rahatlıkla daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.



Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

YORK® klimalar, dış ortam sıcaklığı -15°C iken bile ısıtma fonksiyonu sürdürülebilir.



Otomatik Tekrar Çalışma

Geliştirilmiş mikro işlemci sayesinde, elektrik kesintisi sonrasında, klima otomatik olarak önceki işletim koşullarına döner.



Korozyona Karşı Güçlendirilmiş Kasa

Üniteler, galvaniz ve boyalı sacdan üretilmiştir. YORK® markalı üniteler kıyı bölgelerinde bile mükemmel bir korozyon direncine sahiptir.



Gece - Uyku Modu

Gece modunda, soğutma için ayarlanan sıcaklık ilk iki saat için her saat başı 1 derece arttırılır. 5 saat sonunda otomatik olarak kapanır. Isıtma için, ayarlanan sıcaklık, ilk iki saat için her saat başı 1 derece azaltılır.



Nem Alma Fonksiyonu

Nem alma fonksiyonu, genellikle yağmurlu yaz dönemlerinde kullanılır. Klima belirli periyotlarda soğutma sistemini ve fanı çalıştırır. Bu çalışma sistemi sayesinde ayarlanan iç ortam konforu etkilenmeden verimli bir nem alma işlemi gerçekleştirilir.



Auto Mod

Ünite otomatik olarak optimal enerji tasarrufu için soğutma modunda 26°C'ye kadar ayarlar.



Multi-Speed Fan

Çok hızlı fan, çeşitli hava akımı gereksinimlerini karşılamakta yardımcı olur.



Kompakt Tasarım

Küçük boyutlarda kompakt ürünlerimiz sayesinde montaj ve nakliye kolaylaşır, maliyetler düşer.



Süper Sessiz*

Konforlu bir kullanım için, teknolojisi ve kompakt tasarımı sayesinde gürültü seviyesi 22 desibele kadar düşürülmüştür.



Kolay Temizleme

Hava akışı delikleri herhangi bir alete gereksinim olmadan çıkartılabilir, iç ünite hızlı ve kolayca temizlenebilir.



Turbo Mod


Uzaktan kumandadan tek tuşla, çabuk soğutma.

*Belirli fan hızlarında.



Vana Koruma Kapağı

Vanaları korur ve yoğunlaşma olaylarının etkisini azaltır.



3 Dakika Koruması

Cihaz kapatıldıktan hemen sonra 3 dakika geçmeden çalıştırılmaz. Bu süre kompresörü korumak için gereklidir.



DC Inverter Kompresör

Sayesinde, ortam sıcaklığı istenen seviyelere geldiğinde kompresör hızı, ihtiyaca göre artıp azalır. Gereksiz duruş-kalkışlar olmayacağından yüksek enerji tasarrufu sağlanır.



Defrost

Belirli sıcaklıkların altında devreye girerek, dış ünitenin düzgün çalışmasına yardımcı olur, enerji tasarrufu sağlar ve verimi artırır. (Isı Pompası'nda)



Çocuk Kilidi

Kazara çalışmasını önlemek için uzaktan kumandadaki "çocuk kilidi" butonuna basılır. Kullanılmadan önce yeniden basılması gerekir.



Oto Arıza Teşhis

Daha hızlı sorun giderme ve kolay bakım için, açıkça görüntülenen arıza kodları.



Dahili Drenaj Pompası

Yüksek seviyelerde basma özelliğine sahip dahili drenaj pompası ile iç üniteden yoğunlaşma tahliyesi ve montaj kolaylaşır.



Taze Hava

Önceden ayarlanmış taze hava girişi, iç hava kalitesini artırır ve daha konforlu bir ortam sağlar.



Yıkanabilen Filtre

Yıkanabilir filtre sayesinde kolay servis ve bakım sağlar.



R-410A

Çevre dostu R-410A akışkanı, ozon tabakasına zarar vermeden, daha verimli ısıtma ve soğutma sağlar.




24 Saat Zamanlama

Esnek ve daha kolay kullanım için 24 saate kadar programlama imkanı.

Duvar Tipi Split


YORK® AMAZON Serisi Split Klima

Duvar Tipi - R-410A 50Hz

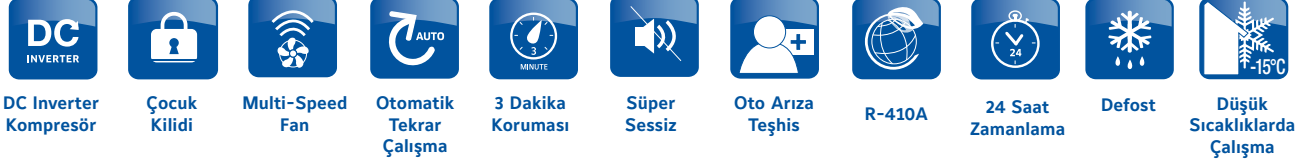

Akıllı Uyku Modu

Akıllı uyku modu özelliği ile ortam sıcaklığı, maksimum konforu sağlayacak şekilde ayarlanır. Ses seviyesi ve enerji sarfiyatı azalır. Akıllı uyku modunda ses seviyesi 5dB/A'ya kadar düşebilir.

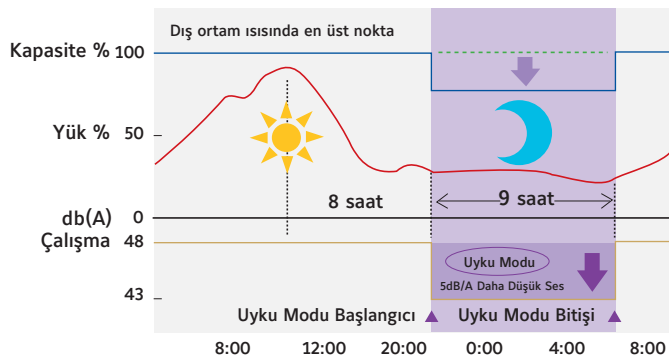

İç Ünite


- Modern, kompakt tasarım
- Verimli Soğutma ve Isıtma
- Otomatik tekrar çalışma
- Düşük ses seviyesi
- Hava Yönlendirici

Uzaktan Kumanda

- 5 çalışma modu
- Uyku modu ve on/off zamanlama
- Turbo ısıtma/soğutma ayarları
- LED ekran
- Çocuk kilidi tuşu

Kondenser Ünitesi

- DC inverter Kompresör
- Sessiz çalışma
- Yüksek verimlilik
- Kolay kurulum
- Kolay bakım
- Vana koruma kapağı

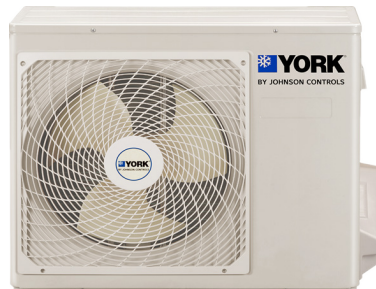

Duvar Tipi Split

YORK® AMAZON Serisi Split Klima



| Teknik Özellikler | | Set Kodu | YJHJZH009BARXAFC | YJHJZH012BARXAFC | YJHJZH018BARXAFC | YJHJZH024BARXAFC |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | İç Ünite | YJHJYH009BARXA-C | YJHJYH012BARXA-C | YJHJYH018BARXA-C | YJHJYH024BARXA-C |
| | | Dış Ünite | YJHJXH009BARX-FY | YJHJXH012BARX-FY | YJHJXH018BARX-FY | YJHJXH024BARX-FY |
| Güç Kaynağı | | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | | | |
| Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 8540 (3410-11260) | 11940 (5120-14000) | 18000 (4090-21500) | 24000 (6820-26960) |
| | Güç Tüketimi | W | 779 (350-1300) | 1163 (370-1350) | 1700 (400-2250) | 2200 (480-2400) |
| | Enerji Sınıfı | | A + | A + | A | A |
| | SEER * | W/W | 5,60 | 5,60 | 5,10 | 5,10 |
| Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 9550 (3760 / 10520) | 12630 (5460 / 17750) | 18000 (4440 / 22860) | 24000 (8190 / 29010) |
| | Güç Tüketimi | W | 775 (350-1300) | 1085 (370-1400) | 1480 (410-2550) | 2160 (500-2900) |
| | Enerji Sınıfı | | A | | | |
| | SCOP * | W/W | 3,80 | | | |
| Operasyon Kontrolü | | | Uzaktan Kumanda | | | |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi | | m³/h | 450 | 500 | 700 | 1100 |
| İç Ünite Gürültü Seviyesi - Ses Güç Seviyesi (Y / O / D) | | dB(A) | 38 / 33 / 26 | 38 / 33 / 27 | 44 / 40 / 35 | 47 / 42 / 37 |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 795 x 187 x 265 | 795 x 187 x 265 | 938 x 187 x 265 | 1046 x 234 x 299 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 871 x 304 x 360 | 871 x 304 x 360 | 1016 x 304 x 360 | 1126 x 344 x 388 |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 13 |
| | Brüt | kg | 11,3 | 11,3 | 12,5 | 16,5 |
| Kompresör | | Tip | Rotary | | | |
| Dış Ünite Hava Akış Hacmi | | m³/h | 1900 | 1700 | 2000 | 2900 |
| Dış Ünite Gürültü Seviyesi | | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 59 |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 780 x 245 x 540 | 780 x 245 x 540 | 780 x 245 x 640 | 860 x 308 x 730 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 930 x 340 x 614 | 930 x 340 x 614 | 930 x 340 x 714 | 995 x 420 x 815 |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 29,5 | 32 | 35 | 50 |
| | Brüt | kg | 31,6 | 34 | 38,5 | 53 |
| Soğutucu | | Tip | R410 A | | | |
| Soğutucu Boru | Likit Taraflı | inç | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| | Gaz Taraflı | inç | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| | Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| | Maks. Seviye Farkı | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | | °C | 18°C ↔ 43°C | | | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | | °C | -15°C ↔ 24°C | | | |


| Nominal Test Koşulları | Soğutma | Isıtma |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| İç Mekan Sıcaklığı | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Dış Mekan Sıcaklığı | 35°C DB / 24°C WB | 7°C DB / 6°C WB |

YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.


Duvar Tipi Split

YORK® SIERRA Serisi Split Klima

Duvar Tipi - R-410A 50Hz



YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiplerine uygun olarak üretilmiştir. Sierra modelinde sunulan Catechin, Aktif Karbon, Gümüş İyon ve Cold Plazma Filtreler ile ev veya iş yerlerine daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

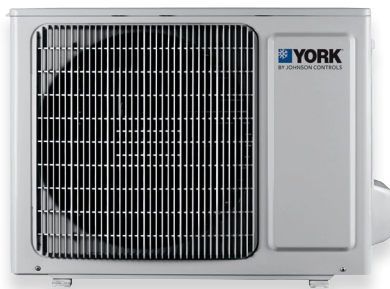

İç Ünite

- Modern ve kompakt tasarım
- Otomatik tekrar çalışma
- Düşük ses seviyesi
- Otomatik hava yönlendirici

Uzaktan Kumanda

- 5 çalışma modu (Soğutma/Isıtma/Auto/Dry/Fan)
- Uyku modu ve on/off zamanlama
- Turbo ısıtma/soğutma ayarları
- LED ekran
- Çocuk kilidi tuşu



Kondenser Ünitesi

- DC inverter kompresör
- Sessiz çalışma
- Küf önleme
- Valf koruyucu kapak
- Paslanmaz kasa



Duvar Tipi Split

YORK® SIERRA Serisi Split Klima



| Teknik Özellikler | | Set Kodu | ELHC09DLAAAP | ELHC12DLAAAP | ELHC18DLAAAP | ELHC24DLAAAP |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | İç Ünite | ELKC09DL-AAP | ELKC12DL-AAP | ELKC18DL-AAP | ELKC24DL-AAP |
| | | Dış Ünite | ELJC09DL-AAP | ELJC12DL-AAP | ELJC18DL-AAP | ELJC24DL-AAP |
| Güç Kaynağı | | V/Ph/Hz | 220-240 / 50 / 1 | | | |
| Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 1500 / 11000 | 2000 / 14000 | 4299 / 22519 | 6824 / 27978 |
| | Giriş | W | 860 | 1168 | 1670 | 1760 |
| | SEER * | W/W | 5.60 | 5.10 | 5.60 | 6.20 |
| | Enerji Sınıfı | | A+ | A | A+ | A++ |
| Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 1500 / 14000 | 2000 / 17500 | 3821 / 23202 | 6824 / 29343 |
| | Giriş | W | 930 | 1125 | 1760 | 2360 |
| | Enerji Sınıfı | | A | | | |
| | SCOP * | W/W | 3.80 | | | |
| Operasyon Kontrolü | | | Uzaktan kumanda | | | |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi (Yüksek / Orta / Düşük) | | m³/h | 560 / 490 / 430 | 660 / 540 / 460 | 800 / 720 / 610 | 1150 / 1100 / 1000 |
| İç Ünite Gürültü Seviyesi - Ses Güç Seviyesi (Y / O / D) | | dB(A) | 55 / 52 / 44 / 38 | 56 / 53 / 45 / 39 | 58 / 54 / 51 / 48 | 64 / 61 / 58 / 54 |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 790 x 275 x 200 | 845 x 289 x 209 | 970 x 300 x 224 | 1078 x 325 x 246 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 863 x 268 x 352 | 918 x 278 x 364 | 1038 x 380 x 305 | 1145 x 410 x 335 |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 9 | 10 | 13.5 | 17 |
| | Brüt | kg | 11.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 |
| Kompresör | | Tip | Rotary | | | |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 70 |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 776 x 540 x 320 | 848 x 540 x 320 | 955 x 700 x 396 | 955 x 700 x 396 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 866 x 271 x 367 | 921 x 281 x 379 | 1041 x 383 x 320 | 1148 x 413 x 350 |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 28 | 33 | 46 | 54.5 |
| | Brüt | kg | 30.5 | 35.5 | 51 | 59.5 |
| Soğutucu | | Tip | R410 A | | | |
| Soğutucu Boru | Likit Taraflı | inç | 1/4" | | | |
| | Gaz Taraflı | inç | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| | Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| | Maks. Seviye Farkı | m | 10 | | | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | | °C | 18°C ↔ 43°C | | | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | | °C | -15°C ↔ 24°C | | | |

| Nominal Test Koşulları | Soğutma | Isıtma |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| İç Mekan Sıcaklığı | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Dış Mekan Sıcaklığı | 35°C DB / 24°C WB | 7°C DB / 6°C WB |

Salon Tipi Split

YORK® Salon Tipi Klima YMCJ

R-410A 50Hz INVERTER, ISI POMPASI



Oto Arıza
Teşhis



Kolay
Temizleme



24 Saat
Zamanlama



3 Dakika
Koruması



R-410A



Çocuk
Kilidi



Otomatik
Tekrar
Çalışma



Defrost



24000 Btu/h



48000 Btu/h

İç Ünite

- Yıkabilen filtre
- Kolay temizleme
- Uzun mesafeli ve geniş açılı hava dağıtımı
- Sessiz

Uzaktan Kumanda

- LCD gösterge paneli
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi

Kondenser Ünitesi

- Otomatik tekrar çalışma
- Elektrikli buz çözme
- Yardımcı elektrikli ısıtma
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması
- DC inverter kompresör



YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.

Salon Tipi Split

YORK® Salon Tipi Klima YMCJ



| Teknik Özellikler | | Set Kodu | YMCJZH024BANTAFX | YMCJXH048BANTAFX |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | İç Ünite | YMCJYH024BANTA-X | YMCJXH048BANT-FX |
| | | Dış Ünite | YMCJXH024BANT-FX | YMCJYH048BANTA-X |
| Güç Kaynağı | | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 24000 / (4100-28000) | 47000 |
| | Güç Tüketimi | W | 2170 (400-3155) | 4230 |
| | SEER * | W/W | 6,1 | - |
| | EER * | W/W | - | 3,26 |
| | Enerji Verimliliği Sınıfı | | A ++ | A |
| Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 24000 / (4100-29500) | 53000 |
| | Güç Tüketimi | W | 1900 (400-3090) | 4280 |
| | Enerji Verimliliği Sınıfı | | A + | A |
| | SCOP * | W/W | 4 | - |
| | COP * | W/W | - | 3,63 |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi (Yüksek / Orta / Düşük) | | m³/h | 1450 / 1250 / 1100 | 2300 / 2100 / 1800 |
| İç Ünite Gürültü Seviyesi-Ses Güç Seviyesi (Y / O / D) | | | 61 | - |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 840 x 840 x 245 | 840 x 287 x 840 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 900 x 900 x 257 | 1095 x 495 x 1505 |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 24 | 29 |
| | Brüt | kg | 28 | 33 |
| | Tip | | Rotary | Twin-Rotary |
| Dış Ünite Gürültü Seviyesi | | dB(A) | 65 | 63 |
| Dış Ünite Hava Akış Hacmi | | m³/h | 2700 | 2300/2100/1800 |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 845 x 363 x 702 | 938 x 1369 x 392 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 965 x 395 x 755 | 1080 x 1490 x 480 |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 49 | 102 |
| | Brüt | kg | 51,5 | 118 |
| Soğutucu | | Tip | R 410 A | |
| Soğutucu Boru | Likit Tarafı | inç | 3/8" | |
| | Gaz Tarafı | inç | 5/8" | |
| | Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 50 | 65 |
| | Maks. Seviye Farkı | m | 25 | 30 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | | °C | -15°C ↔ 50°C | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | | °C | -15°C ↔ 24°C | |

| Nominal Test Koşulları | Soğutma | Isıtma |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| İç Mekan Sıcaklığı | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Dış Mekan Sıcaklığı | 35°C DB / 24°C WB | 7°C DB / 6°C WB |

Salon Tipi Split

YORK® Salon Tipi Klima YMCF

R-410A 50Hz



Oto Arıza
Teşhis



Kolay
Temizleme



24 Saat
Zamanlama



3 Dakika
Koruması



Çocuk
Kilidi



Otomatik
Tekrar
Çalışma



İç Ünite

- Yıkabilen filtre
- Kolay temizleme
- Uzun mesafeli ve geniş açılı hava dağıtımı
- Sessiz



Uzaktan Kumanda

- LCD gösterge paneli
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi

Kondenser Ünitesi

- Otomatik tekrar çalışma
- Yardımcı elektrikli ısıtma
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması



YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.

Salon Tipi Split ON/OFF

YORK® Salon Tipi Klima YMCF



| YORK Mode | | Set Kodu | YMCFZH048BANTBFX |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | İç Ünite | YMCFYH048BANTB-X |
| | | Dış Ünite | YMCFXH048BANT-FX |
| Güç Kaynağı | | V/Ph/Hz | 380 / 50 / 3 |
| Soğutma | Kapasite | Btu/h | 47800 |
| | Güç Tüketimi | W | 5300 |
| | EER * | W/W | 2,64 |
| Isıtma | Kapasite | Btu/h | 52000 |
| | Güç Tüketimi | W | 5400 |
| | COP * | W/W | 2,82 |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi | | m³/h | 1750 |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 550 x 1800 x 350 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 685 x 1910 x 540 |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 50 |
| | Brüt | kg | 70 |
| | Tip | | Scroll |
| Dış Ünite Hava Akış Hacmi | | m³/h | 6200 |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 900 x 1170 x 350 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 1032 x 1307 x 443 |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 97 |
| | Brüt | kg | 107 |
| Soğutucu | Tip | | R410 A |
| Soğutucu Boru | Likit Tarafı | inç | 1/2" |
| | Gaz Tarafı | inç | 3/4" |
| | Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 10 |
| | Maks. Seviye Farkı | m | 20 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | | °C | 18°C ↔ 43°C |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | | °C | -7°C ↔ 24°C |

| Nominal Test Koşulları | Soğutma | Isıtma |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| İç Mekan Sıcaklığı | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Dış Mekan Sıcaklığı | 35°C DB / 24°C WB | 7°C DB / 6°C WB |

Kaset Tipi

YORK® Kaset Tipi Klima YMKJ

R-410A 50Hz INVERTER



3 Dakika
Koruması



Çocuk
Kilidi



Otomatik
Tekrar
Çalışma



Oto Arıza
Teşhis



24 Saat
Zamanlama



Dahili Drenaj
Pompası



Yıkanabilen
Filtre



Taze
Hava



İç Ünite

- Yıkanabilen filtre
- Dahili drenaj pompası
- Taze hava akışı
- Kolay temizleme
- Çoklu fan motor hızı
- Sıfır panjur açısı kaybı

Uzaktan Kumanda

- Otomatik tekrar çalışma
- Seçilebilir fan hızı ayarı
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi
- Gece ışığı



Kondenser Ünitesi

- Yüksek verimli kompresör
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması



YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.

24000 Btu/h



48000 Btu/h



Kaset Tipi

YORK® Kaset Tipi Klima YMKJ



| YORK Mode | | Set | YMKJZH024BANTAFX | YMKJZH048BANTAFX |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| | | Outdoor | YMKJYH024BANTA-X | YMKJYH048BANTA-X |
| | | Indoor | YMKJXH024BANT-FX | YMKJXH048BANT-FX |
| Güç Kaynağı | | V/Ph/Hz | 220~240 / 1 / 50 | 380 / 50 / 3 |
| Soğutma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 24000 / (4100-28000) | 47000 |
| | Güç Tüketimi | W | 2170 (400-3155) | 4230 |
| | SEER * | W/W | 6,1 | - |
| | EER* | W/W | - | 3,26 |
| | Enerji Verimliliği Sınıfı | | A ++ | A |
| Isıtma | Kapasite (Min. / Maks) | Btu/h | 24000 / (4100-29500) | 53000 |
| | Güç Tüketimi | W | 1900 (400-3090) | 4280 |
| | Enerji Verimliliği Sınıfı | | A + | A |
| | SCOP * | W/W | 4 | - |
| | COP * | W/W | - | 3,63 |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi (Yüksek / Orta / Düşük) | | m³/h | 1450 / 1250 / 1100 | 2300 / 2100 / 1800 |
| İç Ünite Gürültü Seviyesi – Ses Güç Seviyesi (Y / O / D) | | dB(A) | 61 | - |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 840 x 840 x 245 | 840 x 287 x 840 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 900 x 900 x 257 | 1095 x 495 x 1505 |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 24 | 29 |
| | Brüt | kg | 28 | 33 |
| | Tip | | Rotary | Twin-Rotary |
| Dış Ünite Gürültü Seviyesi | | dB(A) | 65 | 63 |
| Dış Ünite Hava Akış Hacmi | | m³/h | 2700 | 2300 / 2100 / 1800 |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 845 x 363 x 702 | 938 x 1369 x 392 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 965 x 395 x 755 | 1080 x 1490 x 480 |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 49 | 102 |
| | Brüt | kg | 51,5 | 118 |
| Soğutucu | | Tip | R 410 A | |
| Soğutucu Boru | Likit Tarafı | inç | 3/8" | |
| | Gaz Tarafı | inç | 5/8" | |
| | Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 50 | 65 |
| | Maks. Seviye Farkı | m | 25 | 30 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | | °C | -15°C ↔ 50°C | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | | °C | -15°C ↔ 24°C | |

| Nominal Test Koşulları | Soğutma | Isıtma |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| İç Mekan Sıcaklığı | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Dış Mekan Sıcaklığı | 35°C DB / 24°C WB | 7°C DB / 6°C WB |

Kaset Tipi

YORK® Kaset Tipi Klima YMKF

R-410A 50Hz



3 Dakika
Koruması



Çocuk
Kilidi



Otomatik
Tekrar
Çalışma



Oto Arıza
Teşhis



24 Saat
Zamanlama



Dahili Drenaj
Pompası



Yıkabilen
Filtre



Taze
Hava



İç Ünite

- Yıkabilen filtre
- Dahili drenaj pompası
- Taze hava akışı
- Kolay temizleme
- Çoklu fan motor hızı
- Sıfır panjur açısı kaybı

Uzaktan Kumanda

- Otomatik tekrar çalışma
- Seçilebilir fan hızı ayarı
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi
- Gece ışığı

Kondenser Ünitesi

- Yüksek verimli kompresör
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması

YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.



Kaset Tipi ON/OFF

YORK® Kaset Tipi Klima YMKF



| YORK Mode | | Set Kodu | YMKFZH048BANTBFX |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | İç Ünite | YMKFYH048BANTB-X |
| | | Dış Ünite | YMKFXH048BANT-FX |
| Güç Kaynağı | | V/Ph/Hz | 380 / 50 / 3 |
| Soğutma | Kapasite | Btu/h | 48000 |
| | Güç Tüketimi | W | 5191 |
| | EER * | W/W | 2,71 |
| Isıtma | Kapasite | Btu/h | 52000 |
| | Güç Tüketimi | W | 4763 |
| | COP * | W/W | 3,2 |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi (Yüksek / Orta / Düşük) | | m ³ /h | 1900 / 1600 / 1400 |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 840 x 245 x 840 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 900 x 265 x 900 |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 27 |
| | Brüt | kg | 32 |
| | Tip | | Scroll |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 900 x 1170 x 350 |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 1032 x 1307 x 443 |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 93,2 |
| | Brüt | kg | 105 |
| Soğutucu | Tip | | R410 A |
| Soğutucu Boru | Likit Tarafı | inç | 3/8" |
| | Gaz Tarafı | inç | 3/4" |
| | Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 50 |
| | Maks. Seviye Farkı | m | 25 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | | °C | 18°C ↔ 43°C |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | | °C | -7°C ↔ 24°C |

| Nominal Test Koşulları | Soğutma | Isıtma |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| İç Mekan Sıcaklığı | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Dış Mekan Sıcaklığı | 35°C DB / 24°C WB | 7°C DB / 6°C WB |

Kanal Tipi Split Klima

YORK® Kanal Tipi Klima YMEF

R-410A 50Hz



İç Ünite

- Otomatik tekrar çalışma
- Düşük ses seviyesi
- Yüksek hızlı hava akışı
- Yıkabilen filtre (opsiyonel)



Uzaktan Kumanda

- Kablolu
- Büyük LCD ekran
- 24 saat zamanlama
- Çoklu fan motor hızı

Kondenser Ünitesi

- Kompakt boyutlu
- Yüksek verimli kompresör
- Düşük ses seviyesi
- Self diagnosis
- Elektrikli buz çözme

YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.



Kanal Tipi Split Klima ON/OFF

YORK® Kanal Tipi Klima YMEF



| YORK Mode | | Set Kodu | YMEFZH048BANTBGX | YMEFZH060BANTBGX | |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|
| | | İç Ünite | YMEFYH048BANTB-X | YMEFYH060BANTB-X | ECJC90FS-ACA |
| | | Dış Ünite | YMEFXH048BANT-GX | YMEFXH060BANT-GX | EUKC90FT-ACA |
| Güç Kaynağı | | V/Ph/Hz | 380-420 / 3 / 50 | | |
| Soğutma | Kapasite | Btu/h | 48000 | 55000 | 83594 |
| | Güç Tüketimi | W | 5190 | 6225 | 9800 |
| | EER * | W/W | 2,71 | 2,6 | 2,5 |
| Isıtma | Kapasite | Btu/h | 55000 | 600000 | 93830 |
| | Güç Tüketimi | W | 4405 | 5187 | 9000 |
| | COP * | W/W | 3,66 | 3,39 | 3,06 |
| İç Ünite Hava Akış Hacmi (Yüksek / Orta / Düşük) | | m³/h | 2282 / 1439 / 1208 | | |
| İç Ünite Gürültü Seviyesi-Ses Güç Seviyesi | | dB(A) | 40 | 38 | - |
| İç Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 1200 x 865 x 300 | | |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 1405 x 920 x 373 | | |
| İç Ünite Ağırlığı | Net | kg | 44,5 | 47 | 150 |
| | Brüt | kg | 53 | 55 | 200 |
| | Tip | | Scroll | | |
| Dış Ünite Gürültü Seviyesi | | dB(A) | 63 | | |
| Dış Ünite Boyutları | Cihaz (G x Y x D) | mm | 900 x 350 x 1170 | | |
| | Ambalaj (G x Y x D) | mm | 1032 x 443 x 1307 | | |
| Dış Ünite Ağırlığı | Net | kg | 93,2 | 97 | 185 |
| | Brüt | kg | 105 | 108 | 200 |
| Soğutucu | | Tip | R410 A | | |
| Soğutucu Boru | Likit Tarafları | inç | 3/8" | | |
| | Gaz Tarafları | inç | 3/4" | | |
| | Bakır Boru Mesafesi Yatay | m | 50 | | |
| | Maks. Seviye Farkı | m | 25 | | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma | | °C | 18°C ↔ 43°C | | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma | | °C | -7°C ↔ 24°C | | |

| Nominal Test Koşulları | Soğutma | Isıtma |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| İç Mekan Sıcaklığı | 27°C DB / 19°C WB | 20°C DB / 15°C WB |
| Dış Mekan Sıcaklığı | 35°C DB / 24°C WB | 7°C DB / 6°C WB |



Johnson Controls bu katalog içerisinde yer alan bilgilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



www.johnsoncontrols.com.tr

İstanbul Merkez Ofis:

Saray Mahallesi
Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:2 Akkom Ofis Park 3.Blok Kat:6
Ümraniye
Tel: (0216) 636 53 00
Faks: (0216) 636 5365

Ankara Bölge Müdürlüğü:

Çetin Emeç Bulvarı
Cevizlidere Cad. No:1/8
06520 Öveçler
Tel: (0312) 405 00 07 - 08
Faks: (0312) 472 61 16

İzmir Bölge Müdürlüğü:

Gaziler Cad.Yenisehir Mah.
1201/1 Sk.Su Plaza No:2 D:503
Yenişehir
Tel: (0232) 469 60 94

Adana Bölge Müdürlüğü:

Reşatbey Mah. Fuzuli Caddesi.
Gürcan Apt. No: 67 Kat: 4 Daire: 16
Tel: (0322) 459 86 89 - 91 - 98
Faks: (0322) 459 27 62